



SD - 051 / 052 / 053 / 054

Berührungslose Wegsensoren Non-Contacting Displacement Sensors Capteurs sans contact de déplacement

Messweg - Measuring displacement - Plage de mesure 2 mm

Anwendung

Der berührungslose Wegsensor *ist Bestandteil der Brüel & Kjær Vibro-Wegmesskette*, bestehend aus:

- Berührungslosem Wegsensor
- Verlängerungskabel
- Oszillator

Die Messkette dient zur berührungslosen Wegmessung nach dem Wirbelstrom-Messverfahren.



Beiliegende Sicherheitshinweise für Installation, Inbetriebnahme und Entsorgung müssen berücksichtigt werden!

Application

The non-contacting displacement sensor *is part of the Brüel & Kjær Vibro displacement measuring chain*, comprising:

- Non-contacting displacement sensor
- Extension cable
- Oscillator

The displacement measuring chain serves for non-contacting displacement measurement according to the eddy-current measuring principle.



Attached safety instructions for installation, commissioning and disposal must be observed!

Utilisation

Le capteur sans contact de déplacement *fait partie de la chaîne de mesure de déplacement Brüel & Kjær Vibro* qui comprend les éléments suivants:

- capteur sans contact de déplacement
- câble prolongateur
- oscillateur

La chaîne de mesure de déplacement sert à la mesure sans contact de déplacement d'après le principe des courants de Foucault.




Les instructions de sécurité jointes concernant l'installation, la mise en route, et la dépose, doivent être strictement respectées !

Maßzeichnung SD-051

Dimensioned drawing SD-051

Design côté SD-051

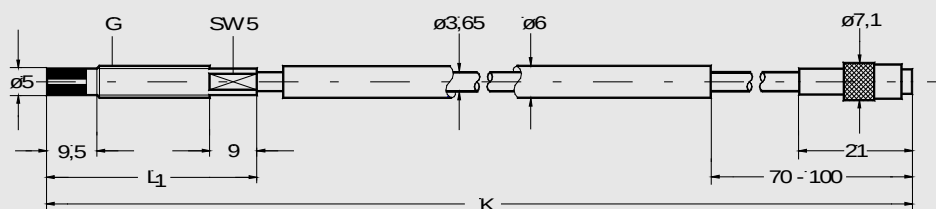

SDB04 (880531)



Variable Abmessungen

Gewinde G
M6 x 0,5 - 6 g
1/4" - 28 UNF -2 A

Sensorlänge L₁
45 mm ... max. 105 mm

Kabellänge K
0,5 m (-0,1/+0,3)
1 m (-0,2/+0,3)
1,5 m (-0,3/+0,3)
5 m (-0,6/+0,7)
10 m (-0,9 / +1,2)

Variable dimensions

Thread G
M6 x 0.5 - 6 g
1/4" - 28 UNF -2 A

Sensor length L₁
45 mm ... max. 105 mm

Cable length K
0.5 m (-0,1/+0,3)
1 m (-0,2/+0,3)
1.5 m (-0,3/+0,3)
5 m (-0,6/+0,7)
10 m (-0,9 / +1,2)

Dimensions variables

Filetage G
M6 x 0,5 - 6 g
1/4" - 28 UNF -2 A


Longueur capteur L₁
45 mm ... max. 105 mm

Longueur du câble K
0,5 m (-0,1/+0,3)
1 m (-0,2/+0,3)
1,5 m (-0,3/+0,3)
5 m (-0,6/+0,7)
10 m (-0,9 / +1,2)

Maßzeichnung SD-052

Dimensioned drawing SD-052

Design côté SD-052

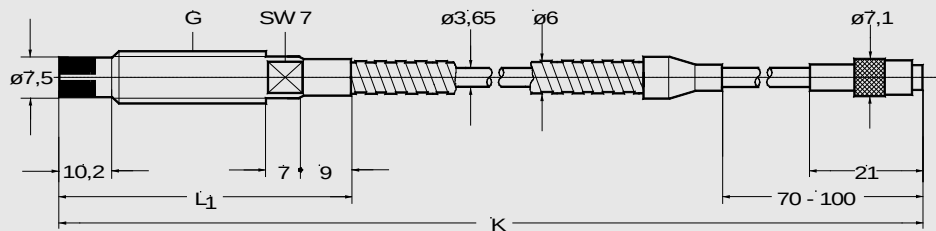

SDB05 (880531)

Variable Abmessungen

Gewinde G
M10 x 1 - 6 g
3/8" - 24 UNF -2 A

Sensorlänge L₁
45 mm ... max. 255 mm

Kabellänge K
0,5 m (-0,1/+0,3)
1 m (-0,2/+0,3)
1,5 m (-0,3/+0,3)
5 m (-0,6/+0,7)
10 m (-0,9 / +1,2)

Variable dimensions

Thread G
M10 x 1 - 6 g
3/8" - 24 UNF -2 A

Sensor length L₁
45 mm ... max. 255 mm

Cable length K
0.5 m (-0,1/+0,3)
1 m (-0,2/+0,3)
1.5 m (-0,3/+0,3)
5 m (-0,6/+0,7)
10 m (-0,9 / +1,2)

Dimensions variables

Filetage G
M10 x 1 - 6 g
3/8" - 24 UNF -2 A


Longueur capteur L₁
45 mm ... max. 255 mm

Longueur du câble K
0,5 m (-0,1/+0,3)
1 m (-0,2/+0,3)
1,5 m (-0,3/+0,3)
5 m (-0,6/+0,7)
10 m (-0,9 / +1,2)

Maßzeichnung SD-053

Dimensioned drawing
SD-053

Design côté SD-053

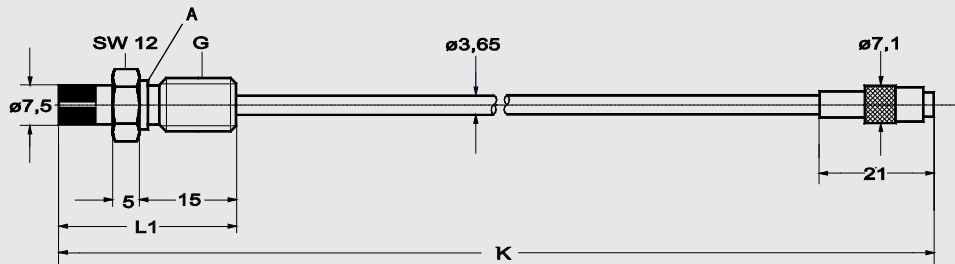

A = Absatz für O-Ring

A = Shoulder for O-Ring

A = épaulement pour joint circulaire
(O-Ring)

Variable Abmessungen

Gewinde G

M10 x 1 - 6 g
3/8" - 24 UNF -2 ASensorlänge L_1 30 mm

Kabellänge K

0,5 m (-0,1/+0,3)
1 m (-0,2/+0,3)
1,5 m (-0,3/+0,3)
5 m (-0,6/+0,7)
10 m (-0,9 / +1,2)

Variable dimensions

Thread G

M10 x 1 - 6 g
3/8" - 24 UNF -2 ASensor length L_1 30 mm

Cable length K

0.5 m (-0,1/+0,3)
1 m (-0,2/+0,3)
1.5 m (-0,3/+0,3)
5 m (-0,6/+0,7)
10 m (-0,9 / +1,2)

Dimensions variables

Filetage G

M10 x 1 - 6 g
3/8" - 24 UNF -2 ALongueur capteur L_1 30 mm

Longueur du câble K


0,5 m (-0,1/+0,3)
1 m (-0,2/+0,3)
1,5 m (-0,3/+0,3)
5 m (-0,6/+0,7)
10 m (-0,9 / +1,2)



Maßzeichnung SD-054

Dimensioned drawing
SD-054

Design côté SD-054

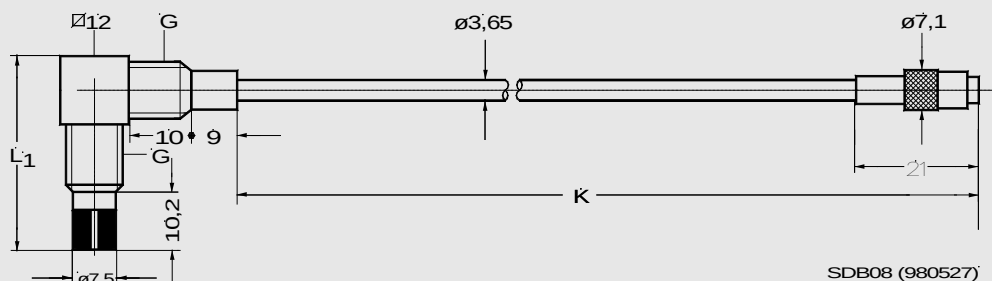

Variable Abmessungen

Gewinde G
M10 x 1 - 6 g

Sensorklänge L₁
34 mm ... max. 150 mm

Kabellänge K
0,5 m (-0,1/+0,3)
1 m (-0,2/+0,3)
1,5 m (-0,3/+0,3)
5 m (-0,6/+0,7)
10 m (-0,9 / +1,2)

Variable dimensions

Thread G
M10 x 1 - 6 g

Sensor length L₁
34 mm ... max. 150 mm

Cable length K
0,5 m (-0,1/+0,3)
1 m (-0,2/+0,3)
1,5 m (-0,3/+0,3)
5 m (-0,6/+0,7)
10 m (-0,9 / +1,2)

Dimensions variables

Filetage G
M10 x 1 - 6 g

Longueur capteur L₁
34 mm ... max. 150 mm

Longueur du câble K
0,5 m (-0,1/+0,3)
1 m (-0,2/+0,3)
1,5 m (-0,3/+0,3)
5 m (-0,6/+0,7)
10 m (-0,9 / +1,2)

Hinweis:

Das Gehäuse des Sensors ist
potentialfrei

Note:

The housing of sensor is potential free.

Nota:

Le corps du capteur est libre de
potentiel.

Montagehinweise

Die Montage des Sensors muss
entsprechend der „Montageanleitung
für Wegmessketten“ erfolgen.

Sensoren für die berührungslose
Wegmessung sind vorzugsweise an
solchen Maschinenteilen zu
befestigen, deren Eigenschwingung
das Messergebnis nicht verfälschen
kann.

Mounting Instructions

The sensor must be installed accord-
ing to the "Installation instructions for
displacement measuring chains".

Sensors for non-contacting displace-
ment measurement are preferably to
be fastened to such machine parts
which do not falsify the measuring
result by natural frequencies.

Conseils de Montage

Le montage du capteur doit être
effectué conformément aux „Instruc-
tion de montage pour les chaînes de
mesure de déplacement".

Les capteurs destinés à la mesure
sans contact de déplacement sont à
fixer de préférence sur les parties de
machine dont les vibrations propres ne
sont pas susceptibles d'influencer la
mesure.

Freiräume und Mindestabstände für berührungslose Wegsensoren


Berührungslose Wegsensoren erzeugen ein hochfrequentes elektromagnetisches Feld. Befindet sich in diesem Feld ausser dem Messobjekt elektrisch leitendes Material, so wird das Messergebnis verfälscht; deshalb müssen beim Einbau der berührungslosen Wegsensoren nachfolgende Freiräume und Mindestabstände eingehalten werden:

Free space and minimum distances for non-contacting displacement sensors

Non-contacting displacement sensors produce a high-frequency electromagnetic field. If any electrically conductive material apart from the measuring object is within this field, the measuring result will be falsified. Therefore, the following free space and minimum distances must be adhered to during installation of the non-contacting displacement sensors:

Espaces libres et écarts minimaux pour les capteurs sans contact de déplacement

Les capteurs sans contact de déplacement créent un champ électromagnétique à haute fréquence. La présence dans ce champ d'un élément étranger, conducteur de l'électricité, fausse les mesures. C'est pourquoi il faut respecter les espaces libres et les écarts minimaux énumérés ci-dessous, lors du montage des capteurs sans contact:

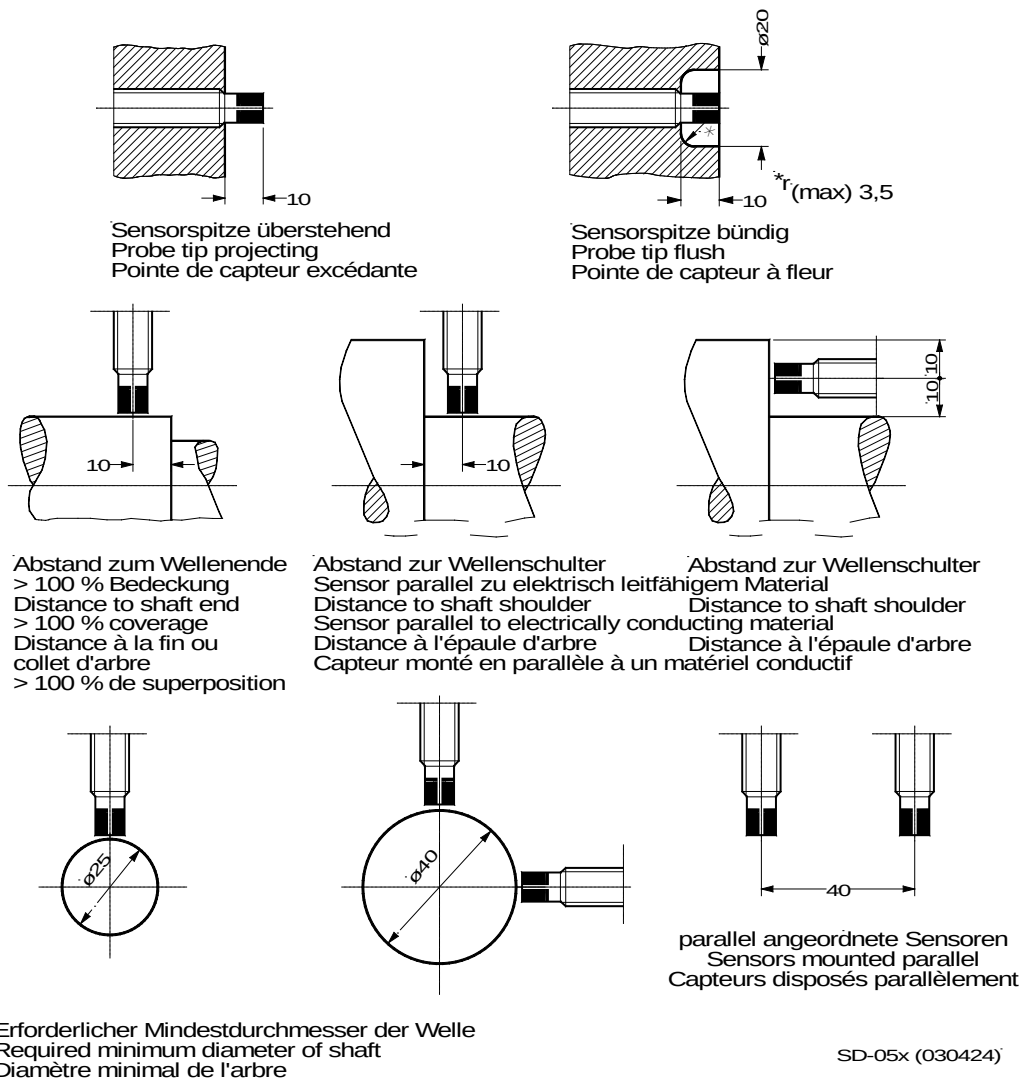

Müssen die Freiräume und Mindestabstände konstruktions-bedingt unterschritten werden, ist eine Rücksprache beim Hersteller erforderlich.

If minimum free spaces and distances cannot be realized by machine design, please contact the manufacturer.

Si, pour des raisons de construction, il n'est pas possible de respecter ces prescriptions, il est vivement recommandé de prendre contact avec un représentant du constructeur.



Technische Daten	Technical Data	Données Techniques
Eingehaltene Normen und Richtlinien API 670 und DIN 45670	Standards and directives API 670 and DIN 45670	Normes respectées API 670 et DIN 45670
Messgröße relative Wellenschwingung relative Wellenverlagerung	Measured variable shaft relative vibration shaft relative displacement	Grandeur de mesure vibration relative d'arbres déplacement relatif d'arbres
Messprinzip Wirbelstrom-Verfahren	Measuring principle eddy-current principle	Principe de mesure capteur à courants de Foucault
Arbeitsfrequenzbereich 0 ... 10 000 Hz	Working frequency range 0 ... 10 000 Hz	Plage de fréquence de travail 0 ... 10 000 Hz
Weg-Messbereich 0,8 ... 2,8 mm	Displacement measuring range 0.8 ... 2.8 mm	Plage de mesure du déplacement 0,8 ... 2,8 mm
Empfohlener Arbeitsbereich 1,3 ... 1,6 mm entspricht einer Abstandsspannung von -8 ... -10 V	Recommended working range 1.3 ... 1.6 mm correspond to a Gap voltage of -8 ... -10 V	Plage de travail recommandée 1,3 ... 1,6 mm correspond à une tension statique de -8 ... -10 V
Material der Sensorspitze Epoxydharz	Material of sensor tip epoxy resin	Matériau de la pointe de capteur résine d'époxyde
Arbeitstemperaturbereich -30 °C ... + 180 °C	Working temperature range -30 °C ... + 180 °C	Plage de température de travail -30 °C ... + 180 °C
Lagerungstemperaturbereich (in Originalverpackung) -20 °C ... + 70 °C	Storage temperature range (in original packaging) -20 °C ... + 70 °C	Plage de température pour le stockage (dans l'emballage d'origine) -20 °C ... + 70 °C
Sensor passend zu Oszillator Typ OD - 051 Typ OD - 053	Sensor suitable for oscillator type OD - 051 type OD - 053	Oscillateur correspondant type OD - 051 type OD - 053
Gewicht ca. 40 g	Weight approx. 40 g	Poids env. 40 g

EMV

Die EMV-relevanten Daten für die gesamte Messkette, bestehend aus Wegsensor, dazu passendem Oszillator OD-... und Verlängerungskabel EC-..., finden Sie in den Datenblättern des Oszillators.

EMC

EMC-relevant data for the entire measuring chain consisting of displacement sensor fitting oscillator OD-... and extension cable EC-... are given in the data sheets of the oscillator.

CEM

Vous trouverez dans la fiche techniques de l'oscillateur toutes les données importantes concernant la compatibilité électromagnétique pour l'ensemble de la chaîne de mesure, comprenant un capteur de déplacement avec un oscillateur OD-... adéquat et un câble de rallonge EC-...

WEEE-Reg.-Nr. 69572330

Produktkategorie /
Anwendungsbereich: 9

WEEE-Reg.-No. 69572330

product category /
application area: 9

WEEE-Reg.-N°. 69572330

catégorie de produits /
domaine d'application : 9

CE-Erklärung

Declaration of
conformityDeclaration de
conformité**Brüel & Kjær Vibro****EU-Konformitätserklärung / EU- Declaration of conformity**Hiermit bescheinigt das Unternehmen / *The company***Brüel & Kjær Vibro GmbH
Leydheckerstraße 10
D-64293 Darmstadt**die Konformität des Produkts / *herewith declares conformity of the product***Wegmesskette / Displacement measuring chain**Typ / *Type***SD-xxx, EC-xxx und OD-xxx**mit folgenden einschlägigen Bestimmungen / *with applicable regulations below*
EU-Richtlinie / *EU-directive***2014/30/EU EMV-Richtlinie / EMC-Directive**Angewendete harmonisierte Normen / *Harmonized standards applied***EN 61326-1: 2013**Bereich / *Division*
Brüel & Kjær Vibro GmbHUnterschrift / *Signature*
CE-Beauftragter / CE-CoordinatorOrt/Place **Darmstadt**
Datum / *Date* **16.03.2016**
(Niels Karg)